

URSA AIR®



Szigetelt légtechnikai rendszerek építése

01. URSA , a vállalat	3
02. URSA AIR , a termékek	4
03. URSA AIR , előnyök	5
- Kiváló hangelnyelő képesség	6
- Optimális tűzbiztonsági tulajdonságok	8
- Egészségvédelem a megmunkálás során	9
- EN 13403 szabványnak való megfelelés	10
04. URSA AIR panelek , légszűrő építése	12
05. URSA AIR szerszámkészlet	15

■ ALKALMAZÁSTECHNIKAI TERMÉKJELLEMZŐK

SKU	Szigetelőtáblák légszűrő építéséhez	Hőszigetelés	Hangszigetelő teljesítmény	Tűzállósági jellemzők	Oldal
P8880	URSA AIR ZERO A2	✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	14
P8858	URSA AIR ZERO	✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓	15
P5858	URSA AIR AI-AI	✓✓✓	✓	✓✓✓	13
P8058	URSA AIR AI-TECH2	✓✓✓	✓	✓✓✓✓	15

Kiváló - ✓✓✓✓
 Nagyon jó - ✓✓✓
 Jó - ✓



■ URSA, A VÁLLALAT

Az **URSA** Európa egyik vezető szigetelőanyag gyártó vállalata.


Az **URSA** több különböző típusú szigetelőanyag gyártásával foglalkozik. Az **URSA XPS** (extrudált polisztirol) kiváló hőszigetelési tulajdonságokkal rendelkező termék, amely magas szintű műszaki igények teljesítésére is alkalmas. Az **URSA GLASSWOOL**, **PURE ONE by URSA** és az **URSA TERRA** ásvány/üveggyapot termékek optimális hő- és hangszigetelési képességgel bírnak, számos különféle alkalmazási területen teljesítenek kítűnően az épületszigetelések területén. Az **URSA AIR** termékcsoport légtechnikai szigetelési megoldásokhoz kifejlesztett speciális, magas minőségű ásvány/üveggyapot termékek választékát nyújtja.

■ MINŐSÉGI VÉDJEGYEK

Minőségi tanúsítványok



Egészségbarát tanúsítványok



Bevizsgált minőség



Szövetségek




URSA AIR, a termékek



Az URSA AIR az URSA vállalat által kifejezetten komplett szigetelt légcsatornák készítésére kifejlesztett termék. Az URSA AIR ásvány/üveggyapot kitűnő hő- és hangszigetelő képességgel rendelkezik, ezenfelül pedig a termék önmagában nem éghető.

Az **URSA AIR** és a beépítéséhez ajánlott szerszámkészlet:

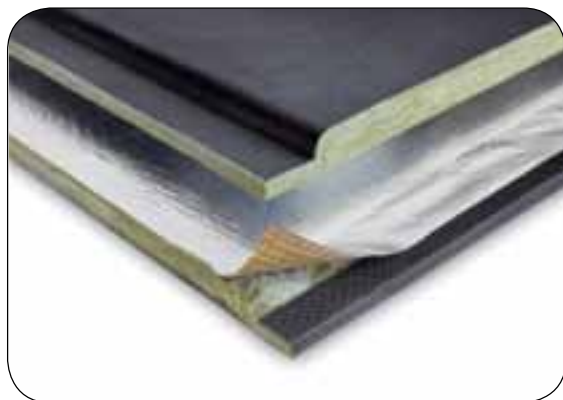

■ **URSA AIR panelek:** Ásvány/üveggyapot táblák szellőzőcsatornák és légkondicionáló csatornák építéséhez. A panelek merevsége és kasírozása lehetővé teszi a levegő nagysebességű áramlását minimalizált nyomásvesztés és magasfokú akusztikus csillapítás mellett.



■ **URSA AIR szerszámok:** Az URSA AIR panelekből légcsatornák építésénél a vágáshoz használatos szerszámok. A legújabb **EASY TOOL** pengék biztosítják a sokkal precízebb és könnyebb vágást.



Minimum hőveszteség, maximum energia-hatékonyság. Az **URSA AIR** termékeket kiváló hővezetési ellenállás jellemzi. Az új hővezetési értékek hőmérsékletfüggők, összhangban az EN 14303 szabvánnyal.



Kiváló hangelnyelő képesség, minimum hangterjedés. Az **URSA AIR Zero** és **URSA AIR Zero A2** termékek kiváló hangelnyelő képessége lehetővé teszi a zajterjedés csökkentését a teljes légcsatorna felületén.



Kiváló tűzbiztonság, nem éghetőség. Az **URSA AIR** a **B s1 d0** tűzveszélyességi kategóriába tartozik. Az **URSA** teljes mértékben éghetetlen termékeket is kínál, amelyek az **A2 s1 d0** tűzveszélyességi osztályba tartoznak (EN 14303 szabvány szerint), köszönhetően tűzálló kasírányaguknak és a nyersanyagukat alkotó nem organikus eredetű ásványok éghetetlen természetének (**URSA AIR AI-TECH2, URSA AIR Zero A2**).



Belső légminőség. Az **URSA AIR** termékek kasírányaga minimum szintre csökkenti a szennyeződések bejutását a légcsatornába, és lehetővé teszi a légcsatorna tisztításának folyamatát is. Az **URSA AIR** ásvány/üveggyapot nem nyújt táptalajt sem gombáknak, sem baktériumoknak, így nem segíti elő azok terjedését sem. A termék belső felületének antimikrobiális kezelése megakadályozza a baktérium kolóniák növekedését a szerves részecskék lerakódásának gátlásával.



Kiváló vágási és beépítési tulajdonságok. Az új **EASY TOOL** pengével ellátott szerszámkészlet sokkal pontosabb és puhább vágást tesz lehetővé. Az **URSA AIR** kasírányagai úgy lettek kialakítva, hogy optimalizálják a vágási folyamatot, és hogy a lapok összeállításakor a peremek is szigetelve legyenek.


Kiváló hangelnyelő képesség




Az **URSA** olyan termékskálát kínál, amely csökkenti a légcsatornákon keresztül áramló levegő keltette zajhatást. Ezek a termékek tökéletesen alkalmasak a légkondicionáló berendezésekben vagy egyéb légcsatornában áramló levegő okozta zaj redukálására.

- A légcsatornák építése során használható **URSA AIR Zero** és **URSA AIR Zero A2** ásvány/üveggyapot panelek belső felületükön egy speciális **“Zero”** elnevezésű, kiváló hangelnyelő képességgel rendelkező bevonattal vannak ellátva: $\alpha_w = 0,80$.
- Mindkét termék hangelnyelő tulajdonságai az **EN 11654 szabvány** alapján kerültek meghatározásra, a **“B”** típusba tartoznak. A **“B”** típusba tartozó termékek a piacon elérhető hasonló termékekhez viszonyítva is maximális szintű hangelnyelő képességgel rendelkeznek, és ez a hangelnyelési teljesítmény magas frekvencián is a legjobb eredményt mutatja.
- A légcsatornákon keresztül áramló levegő zajscsökkentés mértéke arányos a hangelnyelési teljesítménnyel. A képletek, amelyek segítségével a légcsatorna négyzetméterenkénti akusztikai teljesítmény csökkenése kiszámolható:

Akusztikai teljesítmény veszteség [dB]

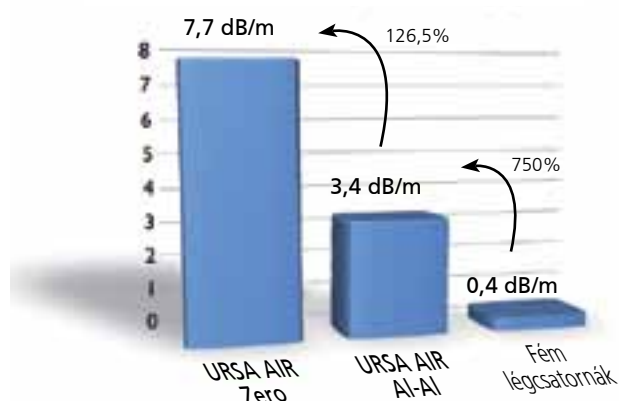

$$IL[dB] = 1,05 \cdot \alpha^{1,4} \cdot \frac{\text{kerület [m]}}{\text{terület [m]}}$$

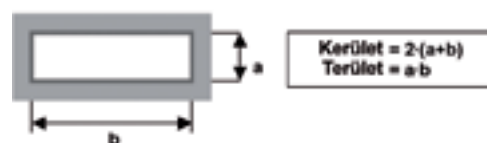

A légcsatorna mérettől függő zajscsökkentő képességét is kiszámolhatjuk ezzel a képlettel, az **URSA AIR ZERO** hangelnyelési képességének ismeretében:

Zajcsökkentés egyenes légcsatornában (dB/m)					
Légcsatorna keresztmetszete (mm)	Frekvenciák (Hz)				
	125	250	500	1000	2000
200x200	4,83	10,27	12,75	21,00	21,00
300x400	2,82	5,99	7,43	12,25	12,25
400x500	2,17	4,62	5,74	9,45	9,45
400x700	1,90	4,04	5,01	8,25	8,25
500x1000	1,45	3,08	3,82	6,30	6,30


Kiváló hangelnyelő képesség

Az URSA AIR ZERO (P8858)

Frekvencia (Hz)	α_s	α_p
100	0,30	
125	0,31	0,35
160	0,38	
200	0,48	
250	0,56	0,60
315	0,72	
400	0,69	
500	0,69	0,70
630	0,78	
800	0,90	
1000	0,91	0,90
1250	0,89	
1600	0,89	
2000	0,89	0,90
2500	0,89	
3150	0,89	
4000	0,88	0,90
5000	0,89	

$\alpha_w=0,8$

Tercsávonkénti hangelnyelési tényező, α_s

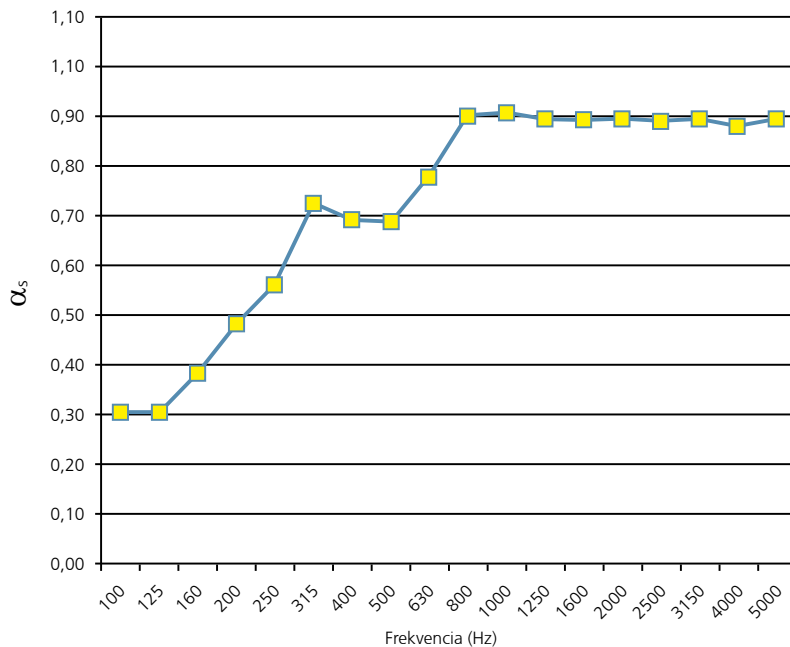


Az URSA AIR ZERO A2 (P8880)

Frekvencia (Hz)	α_s	α_p
100	0,34	
125	0,38	0,40
160	0,42	
200	0,46	
250	0,51	0,55
315	0,62	
400	0,72	
500	0,71	0,75
630	0,74	
800	0,85	
1000	0,96	0,95
1250	0,99	
1600	1,04	
2000	1,08	1,00
2500	1,09	
3150	1,09	
4000	1,05	1,00
5000	1,03	

$\alpha_w=0,80$

Tercsávonkénti hangelnyelési tényező, α_s

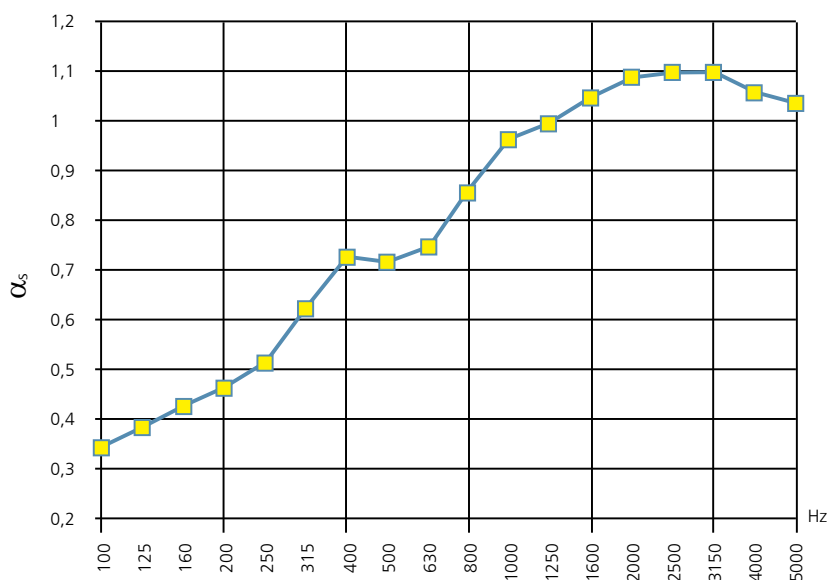

A termékek hangelnyelési osztálya: B.

(A fenti hangelnyelés mérések 37 cm-es léggrés kialakításával történtek.)

α_s : tercsávonkénti hangelnyelési tényező
 α_p : oktávcsávonkénti hangelnyelési tényező
 α_w : súlyozott hangelnyelési tényező

Optimális tűzbiztonsági tulajdonságok



Az URSA AIR termékek mindkét oldalról be vannak vizsgálva tűzbiztonsági szempontból: tűzállóságuk B s1 d0, vagy A2 s1 d0.

Épülettűz esetén a személyvédelem és a tűz elkerülése érdekében fogantatott intézkedések az épületek tervezése és építése során mindig is a legfontosabb szempontok közé tartoztak. A termék tűzbiztonsági vizsgálatai során nyert információk alapján tájékoztatást kapunk arról, hogyan viselkedne a termék valóságos tűz esetén.

Az Euroclass osztályozás a termékeket F-től (rendkívül gyúlékony, éghető termékek) A-ig (nem éghető termékek) sorolja be tűzveszélyességi kategóriákba. A légszűrő építéséhez felhasználható **URSA AIR** panelek legalább a **B s1 d0** tűzállósági kategóriába tartoznak.

- A „**B**” osztály azt határozza meg, hogy az alus kasírozásnak köszönhetően a termék égéshez való energetikai hozzájárulása minimális, míg maga az ásvány/üveggyapot mag teljes mértékben a nem éghető kategóriába tartozik.
- Az „**S1**” kategóriába tartozás azt jelenti, hogy a kasírranyagok (és a termék) nem termel füstöt az égése során.
- A „**D0**” kategóriába tartozás azt jelenti, hogy a termék égve nem csepeg. Az **URSA AIR** panelek tűzállósági szempontból a B s1 d0 osztályba sorolhatók, és ezt **CE Minőségi Tanúsítványuk** és **Önkéntes Minőségi Tanúsítványuk (Voluntary Quality Certificate - AENOR)** is alátámasztják.

Azon beépítésekhez, melyeknél teljes mértékben nem éghető tűzállósági osztály az előírás, az URSA az A2 s1 d0 tűzállósági osztályba tartozó termékeit ajánlja.

- Az „**A2**” tűzállósági osztályba tartozó **URSA AIR** termékek kasírranyaga vagy tiszta alumíniumból készült, vagy a speciális fejlesztésű „Zero” üvegcsővetből, melyek egyike sem éghető, maga az ásvány/üveggyapot mag pedig teljes mértékben a nem éghető kategóriába tartozik.

Az EN 13403 szabványban lévő egyik legújabb kritériumnak megfelelően a terméknek már mindkét felülete bevizsgálendő. Ez olyan termékek esetében hasznos, amelyeknél várhatóan különböző teljesítmény tapasztalható az egyes oldalak vizsgálatánál. Az **URSA AIR** panelek esetében a termék két oldala különböző kasírranyaggal van ellátva, és így feltételezhetően a két oldal tűzállósági jellemzői is különbözőek lehetnek. Pontosan emiatt tesztelte le az URSA a termék mindkét oldalának tűzállóságát, és minden így nyert eredményt igazolja, hogy **az URSA AIR termékek egy része a B s1 d0 kategóriába tartozik, kivéve a nem éghető URSA AIR AI-TECH2 paneleket, és az URSA AIR Zero A2 paneleket, amelyek esetében a tűzállósági osztály még magasabb: A2 s1 d0.**



Ügyvédi Kollégium, Barcelona.
Légszűrő: URSA AIR AI-TECH2.

- **URSA AIR AI-TECH2 (P8058):** Ásvány/üveggyapot panel külső felületén alumínium kasírranyaggal ellátva, esztétikus megjelenéssel - légszűrő kialakításához alkalmas olyan helyeken is, ahol azok nem kerülnek eltakarásra. A termék belső felületének kasírozása szálerősített tiszta alumínium. Tűzállóság: **A2 s1 d0**, nem éghető.
- **URSA AIR Zero A2 (P8880):** Ásvány/üveggyapot panel külső felületén alumínium kasírranyaggal ellátva, esztétikus megjelenéssel - légszűrő kialakításához alkalmas olyan helyeken is, ahol azok nem kerülnek eltakarásra. A termék belső felületének kasírozása az a „Zero” anyag, amelynek köszönhetően a panelek kiváló hangelnyelési képességgel rendelkeznek. Tűzállóság: **A2 s1 d0**, nem éghető.



A légcsatornában áramló levegő minőségének mindig kiválónak kell lennie. Nagyon fontos, hogy a potenciális szennyeződések mértékét minimálisra csökkentsük. Az URSA AIR termékekkel könnyedén biztosítható a beltéri levegő maximálisan magas szintje.

- Az **URSA GLASSWOOL**, **URSA TERRA** és **URSA AIR** ásvány/üveggyapot termékek az **EUCEB** által minősítettek, amely bizonyítja egyúttal a **NOTA Q** megfelelőséget is, valamint a 97/69/CE Európai Direktívának való megfeleléség mutatja, hogy az URSA termékek nem rákkeltőek. A termék tulajdonságai teljes összhangban állnak mind a direktíva, mind pedig a **Nemzetközi Rákkutató Intézet** (International Agency of Cancer - IARC) által meghatározott kritériumokkal.
- Mindemellett, az **EN 13403** szabvány szerinti tesztek alapján, a részecske kiporzás szintje teljesen elhanyagolható, mivel sokkal alacsonyabb, mint a piacon jelenleg elérhető többi termék esetében, és **100-szor alacsonyabb, mint az ugyanazon normán alapuló, a piac által meghatározott határérték** (a mérések a határértékek 0.012% és 0.1% közé estek). A részecskék eróziójának és emissziójának tesztelése úgy történt, hogy létrehoztunk egy olyan légcsatorna rendszert, amelynek belsejében 18,6 m/s sebességgel cirkulál a levegő (ez a normál levegőkeringés sebesség 2-3-szorosa).
- Az **URSA AIR** termékek belső felületének szennyeződés felvő képessége minimális. Ezenfelül a **“ZERO” elnevezésű speciális hangszigetelő anyag** is lényegesen sűrűbb, mint a piacon ismert hasonló termékekben, így jelentős mértékben gátolja a légcsatorna belsejében az esetleges szennyeződések lerakódását.
- Minden légcsatorna, amely URSA AIR-ből kerül kialakításra, könnyen tisztítható a megszokott módszerekkel anélkül, hogy a csatorna belsejében erózió indulna meg, vagy a belső felület megsérülne. Ezt részleteiben is tárgyalja az **URSA AIR Zero** termékre vonatkozó **“URSA AIR AMBIENTCARE”** jelentés, vagy az **URSA AIR AI-AI** panelekre vonatkozó, a **“Scientific Committee and Acclimatization Industry Technicians (COSTIC)”** által kiállított **“Hygiene Group of Air-rooms Networks (GHR)”** dokumentum.

Az URSA AIR ásvány/üveggyapot panelek nem nyújtanak táptalajt a különböző típusú gombák és baktériumok elszaporodásához - köszönhetően szervesetlen ásványi eredetüknek. Mindezekon felül, a belső felületükön alkalmazott anti-mikrobiológiai kezelés eredményeként, az anyag felszínén a baktérium kolóniák nem telepedhetnek meg, mivel a szerves részecskék nem képesek megtapadni a felületen. Ezt a tulajdonságot számos különböző teszt támasztja alá (AATCC100, ASTM E2149, JIS Z2801, ISO 20743, EN 13403), melyeket az AITEX végzett el a **“ZERO”** anyagon. A baktériumcsaládok, amelyekre az anyagot bevizsgálták: *Staphylococcus aureus* és *Escherichia Coli* (E.COLI).



Az URSA AIR ásvány/üveggyapot panelek az EN 14403 szabvány alapján kerültek tesztelésre.



■ Nyomási ellenállás:

Az **URSA AIR** ásvány/üveggyapot panelekből épített légcsatornák nyomási ellenállása 2000 Pa. Ha figyelembe vesszünk egy 2.5 értékű biztonsági együtthatót is, igazolható, hogy az URSA AIR ásvány/üveggyapot panelekből épített légcsatornák 800 Pa statikus nyomásnak tudnak ellenállni.

■ A részecske kiporzás:

Nagy sebességű légáram esetén (18.6 m/s) a részecske kiporzás mértéke az egészségügyi határérték századrésze.

	URSA AIR Zero	URSA AIR AI-AI	URSA AIR AI-TECH2	Maximum határérték az EN 13403 szabvány szerint
Részecskék > 0,5 mm	0,007 µg/m³	0,015 µg/m³	0,023 µg/m³	< 60 µg/m³
Részecskék > 5 mm	0,004 µg/m³	0,007 µg/m³	0,013 µg/m³	< 4 µg/m³

■ Légtömörség:

Az **URSA AIR** panelekből épített légcsatorna rendszerekkel C szintű légzárás érhető el, amely az **EN 150 normatíva** által elérhető maximum.

■ Hangelnyelés:


Az **URSA AIR** ásvány/üveggyapot panelek hangelnyelési képessége kiváló, eléri a B szintet, az **UNE EN ISO 11654** szabványnak megfelelően (ez egyébiránt az üveggyapot panelek által alapvetően elérhető maximális szint).



Az EN 13403 szabványnak való megfelelés

A légszűrő hőszigetelése nagyon fontos amiatt, hogy csökkentsük az energiavesztést és egyúttal növeljük a rendszer energiahatékonyágát. Az egyes országokban különbözőképpen szabályozzák a légszűrő minimum szigetelési igényét az energiamegtakarítás érdekében, és hogy ne kerüljön kondenzvíz a rendszerbe.

Azon cél érdekében, hogy a termék megfeleljen a legújabb szabályozásoknak is, az **URSA Iberica** az **EN 14303** szabványnak megfelelően tesztelte az **URSA AIR** ásvány/üveggyapot paneleket.

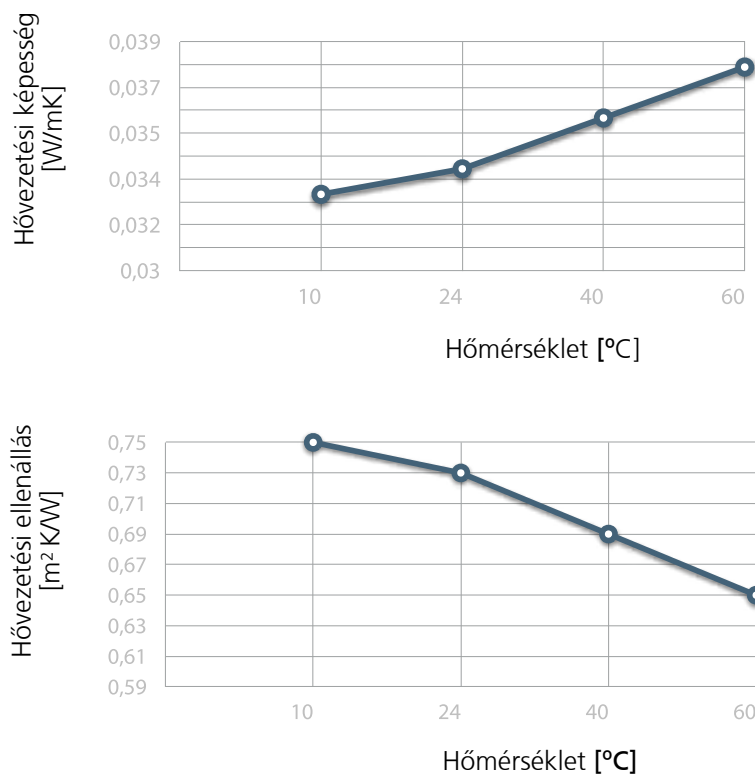

Az URSA AIR ásvány/üveggyapot panelek mind a hideg, mind pedig a meleg levegő áramlását lehetővé teszik.



URSA AIR panelek, légcsatornák építése

URSA AIR ásvány/üveggyapot termékek légcsatornákhöz.

- Minden szempontból a legjobb választás légcsatornák építéséhez.
- Széles termékskála hangelnélő panelekkel, nem éghető panelekkel és ezek kombinációival.
- Minden panel élkialakítása úgy van megoldva, hogy a csatlakozásoknál könnyen egymásba forgatható legyen, és tökéletes zárást biztosítson.



Méret (mm)	3.000x1.200x25			
Hővezetési képesség	KIVÁLÓ Hővezetési ellenállás 0,75 m²K/W. A jelleggörbe az adott hőmérséklettől függ.			
Hangelnélési képesség*	Jó D típusú	Kiváló B típusú	Jó D típusú	Kiváló B típusú
Tűzreakció (belső oldali)	Nagyon jó B s1 d0	Nagyon jó B s1 d0	Nem éghető A2 s1 d0	Nem éghető A2 s1 d0
Tűzreakció (külső oldali)	Nagyon jó B s1 d0	Nagyon jó B s1 d0	Nem éghető A2 s1 d0	Nem éghető A2 s1 d0
Belső felület borítása	Alumínium kraft kasírozás	Speciális fekete "Zero" szövet	Szálerősített alumínium kasírozás	Speciális fekete "Zero" szövet
Külső felület borítása	Szálerősített alumínium kraft kasírozás	Szálerősített alumínium kraft kasírozás	A2 alumínium szövet	A2 alumínium szövet

*UNE-EN ISO 11654 szabvány szerint minősített hangelnélő termékek – "Épületekhez használatos hangelnélő termékek. Hangelnélési képesség értékelése"

Az URSA az URSA AIR panelek teljes választékát 6 panel/karton, 3x1,20m kiszerezésben kínálja.

Termék megnevezése	URSA SKU kód	Vastagság (mm)	Szélesség (m)	Hosszúság (m)	Db/csomag	m2/csomag	Csomag/raklap	m2/raklap
URSA AIR AL-AL (P5858)	2075014	25	1.20	3.00	6	21.60	7	151.20
URSA AIR ZERO (P8858)	2132341	25	1.20	3.00	6	21.60	7	151.20
URSA AIR AL-TECH2 (P8058)	2127551	25	1.20	3.00	6	21.60	7	151.20
URSA AIR ZERO A2 (P8880)	2134772	25	1.20	3.00	6	21.60	7	151.20



URSA AIR panelek, légcsatornák építése



URSA AIR Al-Al

P5858

A légcsatornák építéséhez gyártott **URSA AIR** ásvány/üveggyapot panelek megfelelnek az **EN 14303** szabványnak. Külső felületük szálerezített alumínium krafttal, belső felületük sima alumínium kraft réteggel kasírozott.



0099/CPD/A43/0294




020/003341

Méreték és Tulajdonságok		Standard	Measurement unit	Measurement
Méret	(I) Vastagság (d)	EN 823	mm	25
	Hossz (l)	EN 822	m	3,00
	Szélesség (b)	EN 822	m	1,20
Tűzreakció	(B) Belső felület tűzreakciója	EN 13501-1	(---)	B s1 d0
	Külső felület tűzreakciója	EN 13501-1	(---)	B s1 d0
Hővezetési tényező	(*) (**) 10 °C-on	EN 12667 / EN 12939	W/m·K	0,033
	24 °C-on	EN 12667 / EN 12939	W/m·K	0,034
	40 °C-on	EN 12667 / EN 12939	W/m·K	0,036
	60 °C-on	EN 12667 / EN 12939	W/m·K	0,038
Tűrések	(I) Vastagsági tűrés (Dd)	EN 823	% ; mm	-1; +3
	Merőlegesség (S _v)	EN 824	mm/m	5
	Felületi simaság (S _{max})	EN 825	mm	6
Szilárdság	(*) (**) Mérettartás (23 °C és 90%) (De)	EN 1604	%	1
Mechanikai viselkedés	(*) Felülettel párhuzamos húzószilárdság (s _t)	EN 1608	kPa	(---)
	Nyomószilárdság (s _m)	EN 826	kPa	5
	Összenyomhatóság (d _L -d _B)	EN 12431	mm	(---)
Páraállóság	(***) Páraállóság (Z)	EN 12087	m ² ·h·Pa/mg	100
	Páradiffúziós ellenállás (μ)	EN 12087	(---)	1
Akusztikai teljesítmény	(*) Dinamikus merevség (s')	EN 29052	MN/m ³	<10
	Fajlagos légáramlási ellenállás (r _s)	EN 29053	kPa·s/m ²	20
	Áramlási ellenállás (R _s)	EN 29013	kPa·s/m	0,5

CE KÓD MEGNEVEZÉSE

T5

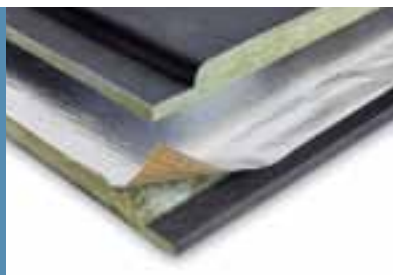

URSA AIR Zero

P8858

A légcsatornák építéséhez gyártott **URSA AIR** ásvány/üveggyapot panelek megfelelnek az **EN 14303** szabványnak. Külső felületük szálerezített alumínium krafttal, belső felületük pedig egy speciális fekete **"Zero" szövetréteggel** kasírozott.



0099/CPD/A43/0295

Hangelnyelési
képesség
 $\alpha_w = 0,80$




020/003342

Méreték és Tulajdonságok		Standard	Measurement unit	Measurement
Méret	(I) Vastagság (d)	EN 823	mm	25
	Hossz (l)	EN 822	m	3,00
	Szélesség (b)	EN 822	m	1,20
Tűzreakció	(B) Belső felület tűzreakciója	EN 13501-1	(---)	B s1 d0
	Külső felület tűzreakciója	EN 13501-1	(---)	B s1 d0
Hővezetési tényező	(*) (**) 10 °C-on	EN 12667 / EN 12939	W/m·K	0,033
	24 °C-on	EN 12667 / EN 12939	W/m·K	0,034
	40 °C-on	EN 12667 / EN 12939	W/m·K	0,036
	60 °C-on	EN 12667 / EN 12939	W/m·K	0,038
Tűrések	(I) Vastagsági tűrés (Dd)	EN 823	% ; mm	-1; +3
	Merőlegesség (S _v)	EN 824	mm/m	5
	Felületi simaság (S _{max})	EN 825	mm	6
Szilárdság	(*) (**) Mérettartás (23 °C és 90%) (De)	EN 1604	%	1
Mechanikai viselkedés	(*) Felülettel párhuzamos húzószilárdság (s _t)	EN 1608	kPa	(---)
	Nyomószilárdság (s _m)	EN 826	kPa	5
	Összenyomhatóság (d _L -d _B)	EN 12431	mm	(---)
Páraállóság	(***) Páraállóság (Z)	EN 12087	m ² ·h·Pa/mg	100
	Páradiffúziós ellenállás (μ)	EN 12087	(---)	1
Akusztikai teljesítmény	(*) Dinamikus merevség (s')	EN 29052	MN/m ³	<10
	Fajlagos légáramlási ellenállás (r _s)	EN 29053	kPa·s/m ²	20
	Áramlási ellenállás (R _s)	EN 29013	kPa·s/m	0,5

CE KÓD MEGNEVEZÉSE

T5

URSA AIR panelek, légszűrő építése

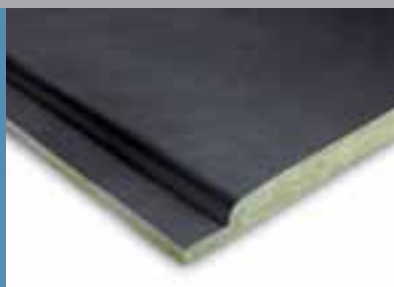

URSA AIR Zero A2

P8880

A légszűrő építéséhez gyártott **URSA AIR** ásvány/üveggyapot panelek.

Külső felületük A2 alumínium szövettel, belső felületük pedig egy speciális fekete **"Zero" szövetréteggel** kasírozott.



Hangnyelési 0099/CPD/A43/0282

képesség

$\alpha_w = 0,80$



020/003332

Méreték és Tulajdonságok	Szabvány	Mértékegység	Mérszám
Méreték			
(I) Vastagság (d)	EN 823	mm	25
Hossz (l)	EN 822	m	3,00
Szélesség (b)	EN 822	m	1,20
Tűzreakció			
(II) Tűzreakció	EN 13501-1	(---)	A2 s1 d0
Hővezetési tényező			
(*) Hővezetési képesség (I90/90)	EN 12667 / EN 12939	W/m·K	0,033
Hővezetési ellenállás (R_p)	EN 12667 / EN 12939	m ² ·K/W	0,75
Tűrések			
(I) Vastagsági tűrés (Dd)	EN 823	% ; mm	-1; +3
Merőlegesség (S_p)	EN 824	mm/m	5
Felületi simaság (S_{max})	EN 825	mm	6
Szilárdság			
(I) Mérettartás (23 °C és 90%) (De)	EN 1604	%	1
Mechanikai viselkedés			
(*) Felülettel párhuzamos húzószilárdság (s_t)	EN 1608	kPa	(---)
Nyomószilárdság (s_m)	EN 826	kPa	5
Összenyomhatóság (d_t-d_b)	EN 12431	mm	(---)
Páraállóság			
(III) Páraállóság (Z)	EN 12087	m ² ·h·Pa/mg	100
Páradiffúziós ellenállás (μ)	EN 12087	(---)	1
Akustikai teljesítmény			
(IV) Dinamikus merevség (s')	EN 29052	MN/m ³	<10
Fajlagos légáramlási ellenállás (r_s)	EN 29053	kPa·s/m ²	20
Áramlási ellenállás (R_s)	EN 29013	kPa·s/m	0,5

CE KÓD MEGNEVEZÉSE

T5 – CS(10)5 – Z100 – SD10



ALUMINIO Tech-2

P8058

A légszűrő építéséhez gyártott **URSA AIR** ásvány/üveggyapot panelek.

Külső felületük A2 alumínium szövettel, belső felületük pedig szálerezített alumínium réteggel kasírozott.



0099/CPD/A43/0205



020/002746

Méreték és Tulajdonságok	Szabvány	Mértékegység	Mérszám
Méreték			
(I) Vastagság (d)	EN 823	mm	25
Hossz (l)	EN 822	m	3,00
Szélesség (b)	EN 822	m	1,20
Tűzreakció			
(II) Tűzreakció	EN 13501-1	(---)	A2 s1 d0
Hővezetési tényező			
(*) Hővezetési képesség (I90/90)	EN 12667 / EN 12939	W/m·K	0,033
Hővezetési képesség (R_p)	EN 12667 / EN 12939	m ² ·K/W	0,75
Tűrések			
(I) Vastagsági tűrés (Dd)	EN 823	% ; mm	-1; +3
Merőlegesség (S_p)	EN 824	mm/m	5
Felületi simaság (S_{max})	EN 825	mm	6
Szilárdság			
(I) Mérettartás (23 °C és 90%) (De)	EN 1604	%	1
Mechanikai viselkedés			
(*) Felülettel párhuzamos húzószilárdság (s_t)	EN 1608	kPa	(---)
Nyomószilárdság (s_m)	EN 826	kPa	5
Összenyomhatóság (d_t-d_b)	EN 12431	mm	(---)
Páraállóság			
(III) Páraállóság (Z)	EN 12087	m ² ·h·Pa/mg	100
Páradiffúziós ellenállás (μ)	EN 12087	(---)	1
Akustikai teljesítmény			
(IV) Dinamikus merevség (s')	EN 29052	MN/m ³	<10
Fajlagos légáramlási ellenállás (r_s)	EN 29053	kPa·s/m ²	20
Áramlási ellenállás (R_s)	EN 29013	kPa·s/m	0,5

CE KÓD MEGNEVEZÉSE

T5-CS(10)5-Z100-SD10

URSA AIR szerszámkészlet – légcsatornák építéséhez

Az URSA AIR szerszámkészlet segítségével az URSA AIR ásvány/üveggyapot panelekből egyszerűen építhetőek légcsatornák:

		EASY TOOL vágóeszközök szerszámtáskában Komplett szerszámkészlet URSA AIR ásvány/üveggyapot panelekből légcsatornák építéséhez. Tartalma: ■ Kéziszerszám 90 fokos sarokcsatlakozás kialakításához, „V” alakú metszés készítéséhez (piros színű szerszám). EASY CUT pengék a könnyű és precíz vágáshoz. ■ Kéziszerszám a légcsatorna dobozok hosszanti oldalillesztésének vágásához, lépcsőzetes metszés készítéséhez (kék színű szerszám). EASY CUT pengék a könnyű és precíz vágáshoz. ■ Kéziszerszám a légcsatorna szakaszok egymáshoz való illesztésénél szükséges vágásokhoz. (Fekete színű szerszám). EASY CUT pengék a könnyű és precíz vágáshoz.
		EASY TOOL tartalék pengék Tartalék EASY CUT pengék az EASY TOOL vágóeszközökhöz, a könnyű és precíz vágáshoz. 1 szett tartalma: 5 pengekészlet a piros szerszámhoz, 1 pengekészlet a kék szerszámhoz és 1 pengekészlet a fekete szerszámhoz.
		URSA AIR alumínium vágóléc Összecsukható alumínium vonalzó a 90 fokos sarokidomok kialakításához, a 22,5 fokos vágások megkönnyítéséhez.
		Derékszögű vonalzó Derékszögű acélvonalzó a 22,5 fokos és 45 fokos idomok vágásának megkönnyítéséhez.
		URSA AIR kés Kés az URSA AIR ásvány/üveggyapot panelek tökéletes vágásához.
		URSA AIR mérőszalag Mérőszalag az URSA AIR ásvány/üveggyapot panelek méréséhez.
		URSA AIR spatula Fehér műanyag spatula az URSA AIR ásvány/üveggyapot panelek illesztéseinek alumínium ragasztószalaggal történő leragasztására, a szalag könnyű lesimításához.

Szigetelés egy jobb holnapért



URSA Salgótarján Zrt.
www.ursa.hu